



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

شماره: ۱۳۹۳-۲۳۵

کد مدرک: ۱۵۳۹۱

عنوان: بروز آوری نرم افزار، نود CCN و ICN در سیستم مالتی پلکس SMS نوع خودرو: دنا و سمند SMS.MUX

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می رساند به منظور بهبود و اصلاح عملکرد کارکرد نودهای CCN (رفع ایرادات مرتبط با تعریف ریموت) و ICN (رفع ایرادات نمایشگر بنزین) در خودروهای سمند و دنا با سیستم مالتی پلکس SMS، لازم است اقدام به بروز آوری و دانلودینگ نودهای ICN و CCN توسط آخرین نسخه نرم افزار ایکودیگ موجود در سایت ایساکو گردد.


نام قطعه	شماره ورژن جدید	شماره ورژن قبلی	خودرو
نود CCN	4.10	3.50	دنا
نود ICN	3.00	----	دنا
نود ICN	3.30	----	سمند

الف- روش انجام عملیات بروز آوری نرم افزار نودها در مستند " معرفی و راهنمای عیب یابی با نرم افزار ایکودیگ سیستم مالتی پلکس SMS " با کلید مدرک ۱۴۹۶۳ درج شده است و مطابق مراحل زیر می باشد:

۱- دستگاه به خودرو متصل گردد.



۲- بعد از ورود به منوی خودروی سمند و یا دنا متناسب با نوع خودرو، گزینه SMS و سپس گزینه ی CCN Downloading انتخاب و دکمه Yes کلیک گردد.

۳- در ادامه گزینه ICN Downloading انتخاب و دکمه Yes انتخاب تا فرایند بروز آوری نرم افزار انجام شود.



ب- **نکته مهم:** پس از انجام دانلودینگ نود CCN، اگر در عملکرد ریموت ایرادی وجود دارد و یا یکی از ریموتها فقط تعریف شده است می توان مطابق روش زیر اقدام به تعریف و تطبیق دادن ریموت با نود CCN نمود:

۱- سوئیچ باز گردد، پس از ورود به منوی مالتی پلکس SMS، نود CCN، گزینه Others و Remote Learning انتخاب گردد.

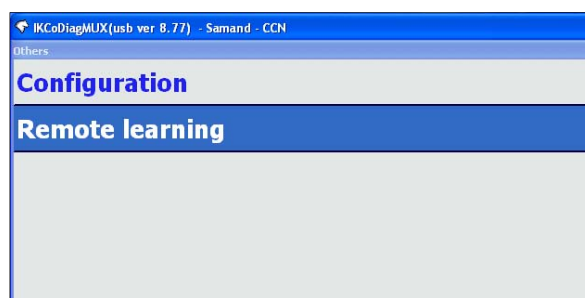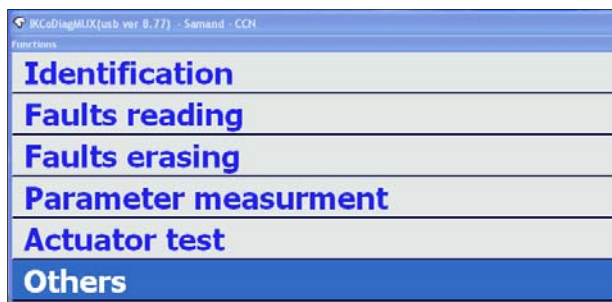

صفحه: ۱

از: ۲

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: شهریار سلطانی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

فریبرز زینالی

نام:

امضاء:

تایید کننده

نام:

امضاء:

اقدام کننده: محمد علی میر

امضاء:




تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

شماره: ۱۳۹۳-۲۳۵

کدمدرک: ۱۵۳۹۱

عنوان: بروز آوری نرم افزار نود CCN و ICN در سیستم مالی پلکس SMS نوع خودرو: دنا و سمند SMS.MUX

۲- پس از کلیک بر روی گزینه Remote Learning گزینه yes را انتخاب کنید.
در این هنگام دستگاه پیغام فشردن دکمه روی ریموت اول را می دهد.

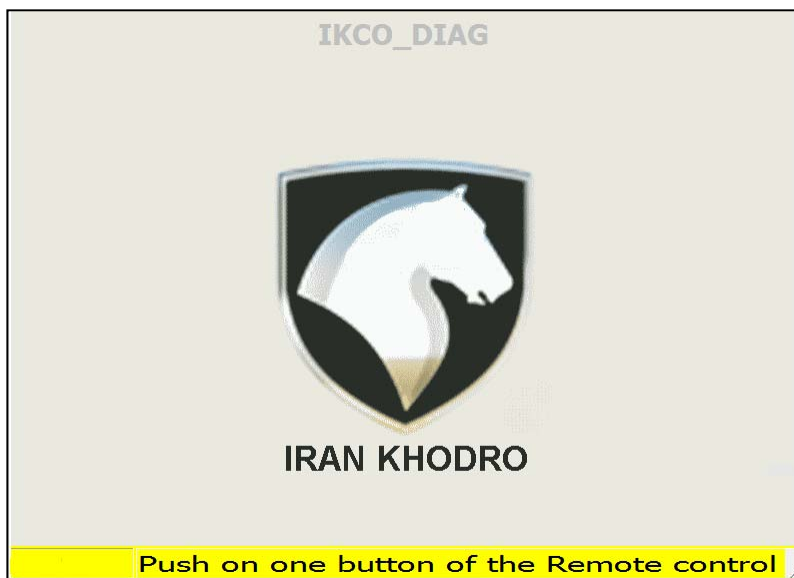

۳- **نکته مهم:** در این هنگام حتما " باید ابتدا یکی از دکمه های ON یا OFF ریموت اول فشرده شود و در حالیکه دکمه مذکور فشرده نگه داشته شده دکمه بعدی فشرده شود. در صورتی که عملیات تعریف ریموت با موفقیت انجام شود نوار زرد رنگ ، به رنگ سبز در می آید و پیغام Learned می دهد.

۴- پس از اتمام تعریف ریموت اول، دستگاه پیغام فشردن شدن دکمه ON یا OFF روی ریموت دوم را می دهد. نیازی به جا زدن کلید در سوئیچ نمی باشد. سریعاً " در همان حالتی که ریموت دوم در دست نگه داشته شده است مجدداً " ابتدا یکی از دکمه های ON یا OFF فشرده شود و سپس دکمه بعدی فشرده گردد. (مثل آنچه در ریموت اول گفته شد)

۵- پس از سبز رنگ شدن نوار حاشیه زیرین ، تعریف ریموت هر دو کلید با موفقیت انجام شده است.

توجه: دقت شود برای تعریف و تطبیق ریموت، باید هر دو ریموت همزمان در محل وجود داشته باشند و با هم همزمان سنکرون گردند.

شرح اجرت	کد اجرت
بروز رسانی نرم افزار نودها در خودروهای مالی پلکس سمند	۴۸۵۶۵

صفحه: ۲

از: ۲

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: شهریار سلطانی

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زینالی

امضاء:

وکیل تهیه کننده

نام: محمد علی میر

امضاء: