



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۹۲/۹/۶



شماره: ۱۳۹۲-۷۲

کد مدرک: ۱۴۸۴۲

عنوان: رفع ایراد عدم نمایش صحیح نشانگر بنزین

نوع خودرو: رانا و ۲۰۶ فاز یک

بدینوسیله به اطلاع کلیه نمایندگی‌های مجاز می‌رساند، اخیراً در تعدادی از خودروهای رانا و ۲۰۶ ایرانی فاز یک ایراد عدم نمایش صحیح مقدار بنزین، نوسان و دیر بالا آمدن نشانگر بنزین مشاهده شده است که این ایراد مربوط به جلو آمپر می‌باشد و با دانلود جلو آمپر توسط نسخه ۸،۵۹ ایکودیگ که روی سایت www.isaco.ir (بخش سیستم عیب یابی از راه دور) قرار گرفته است، برطرف می‌شود. لازم به ذکر است ورژن ICN (جلو آمپر) پس از دانلود ۳۷۲ خواهد شد. لذا از تعویض بی مورد قطعه درجه داخل باک و جلو آمپر اجتناب گردد.

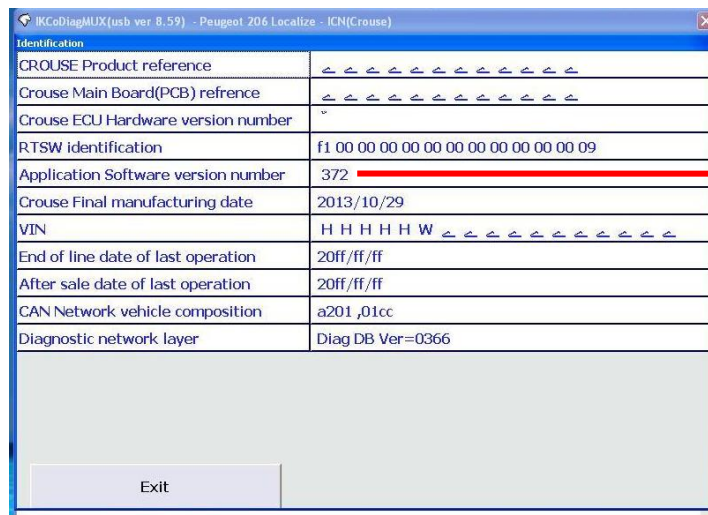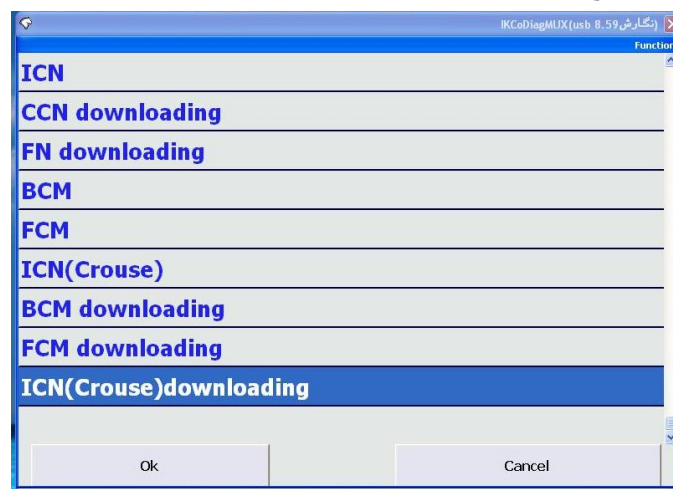

ورژن ICN پس از دانلود

کد اجرت	شرح اجرت
۴۸۵۶۵	به روز رسانی نرم افزار نودها در خودروهای مالتی پلکس

صفحه: ۱

از: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام:

شهريار سلطانی

امضاء:

تأیید: مدیریت مهندسی خودرو

نام:

فرید زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تأیید کننده:

محمود جلیلی

امضاء:

اقدام کننده:

محمود جلیلی

امضاء: