

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

شماره: ۱۳۹۴ - ۶۲

کلید مدرک: ۱۵۷۲۳

نوع خودرو: سمند و سورن رانا و 206


اطلاعیه فنی



رفع ایراد عدم عملکرد کولر در خودروهای با سیستم ECO MUX

عنوان:

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز می رساند در صورت نیاز به تعویض نود FCM (و یا BCM) در خودروهای سمند ، سورن و رانا و 206 با سیستم مالتی پلکسی ECO MUX ، می بایست پس از نصب ، قطعه جدید را بر اساس نوع خودرو در نود BCM و همچنین نود FCM مطابق روش زیر پیکربندی نمود:

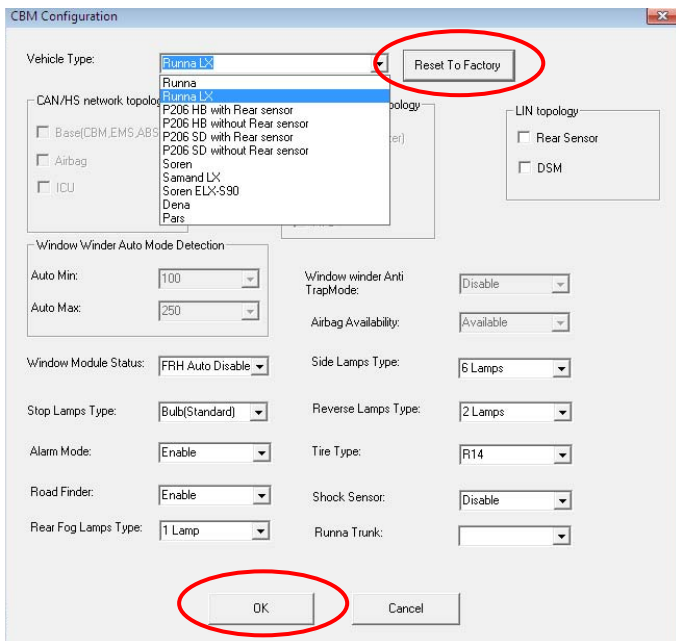


1- ابتدا با مراجعه به منوی پیکربندی نود BCM ، باید گزینه Vehicle Type متناسب با نوع خودرو حتماً " صحیح انتخاب گردد.

2- سپس دکمه Reset to Factory فشرده شود. در این حالت کلیه تنظیمات مورد نیاز نود BCM بطور اتوماتیک متناسب با نوع خودروی انتخابی بر روی نود BCM پیکربندی می گردد.

نکته: برای تنظیمات دستی می توان بدون فشردن دکمه Reset to Factory ، کلیه تنظیمات مورد نیاز و مورد دلخواه را در گزینه ها انجام داد و سپس در انتها دکمه OK را فشرده.

3- در مرحله بعد با مراجعه به منوی پیکربندی نود FCM ، با توجه به کنترل Vehicle Type (که در بخش قبل پیکربندی شده بود)، فقط دکمه OK فشرده شود. در این حالت این نود نیز کلیه تنظیمات مورد نیاز را از نود BCM دریافت و مطابق با نوع خودروی انتخابی پیکربندی می شود.

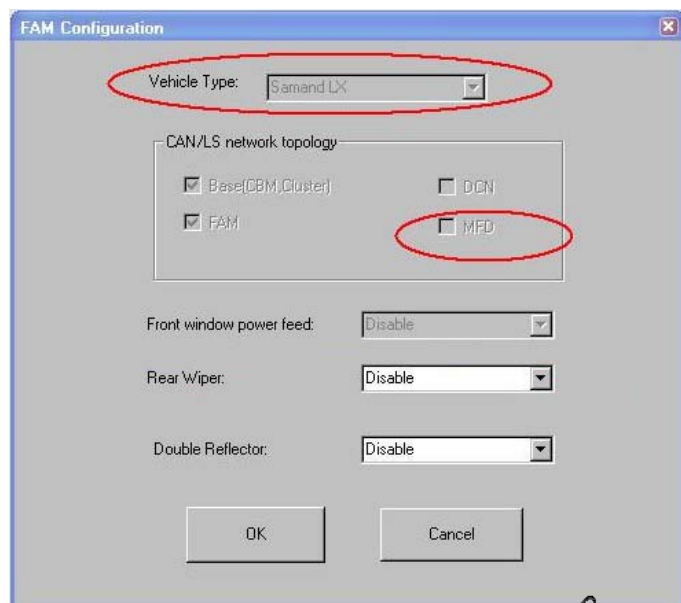

نکته مهم: در صورتی که خودرو سمند و یا سورن باشد ، اگر گزینه MFD تیک خورده باشد، کولر عملکرد نخواهد داشت. زیرا قطعه FCM می خواهد اطلاعات سنسور اواپراتور را از MFD دریافت کند و چون چنین قطعه ای در سمند و سورن وجود ندارد، FCM کمپرسور را راه اندازی نخواهد کرد.

توجه: اگر در منوی BCM گزینه 206 انتخاب شود و سپس Reset to factory گردد ، آنگاه در منوی FCM ، گزینه MFD بصورت اتوماتیک تیک خواهد خورد.

صفحه: ۱

تصویر: معاونت خدمات پس از فروش

نام: شهریار سلطانی

امضاء:

مدیریت مهندسی خودرو

تایید:

نام: فریبرز زینالی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: مسعود چوپانی

امضاء:

اقدام کننده: محمد علی محمدی

امضاء: