



اطلاعیه فنی - تعمیراتی



تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۳

شماره: ۱۳۹۳-۲۱۰۰۰۰۰۰


کدمدرک: ۱۵۲۷۵

نوع خودرو: تندر ۹۰

عنوان: رفع ایراد نوسان دور موتور

به اطلاع کلیه نمایندگان میرساند پیرو اطلاعیه فنی شماره ۶۸-۱۳۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ و گزارش های دریافتی رعایت موارد زیر جهت رفع ایراد نوسان دور موتور در دور آرام برای موتور های تندر ۹۰ تا شماره موتور D277629 (موتور های سری D) الزامی می باشد.

نکته: تعویض منیفولد هوا، تعویض اورینگ بین منیفولد هوا و دریچه گاز همچنین اورینگ ها و واشرهای رابط بین منیفولد هوا با سرسیلندر الزامی است.

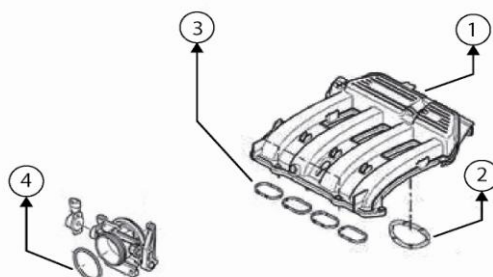

شماره قطعه	شماره فنی قطعه	شرح قطعه	تعداد مورد نیاز
۱	۱۶۷۰۱۰۲۱	منیفولد هوا	۱
۲	۱۸۶۰۳۱۲۷	اورینگ منیفولد هوا	۱
۳	۰۱۷۲۸۰۰۳	اورینگ منیفولد هوا	۴
۴	۱۸۶۰۳۱۲۵	اورینگ دریچه گاز	۱

ردیف	شرح اجرت	کد اجرت
۱	تعویض منیفولد هوا	۸۰۲۶۴

صفحه: ۱

از: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

نام: شهریار سلطانی
امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: فریبرز زینالی
امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید کننده: محمد خوش بیک
امضاء:

اقدام کننده: شهرام لطفی
امضاء: