

Aryo




@alyance,

آریو

S300WD1H/1/2

• راهنمای تعمیرات
مدارهای الکتریکی

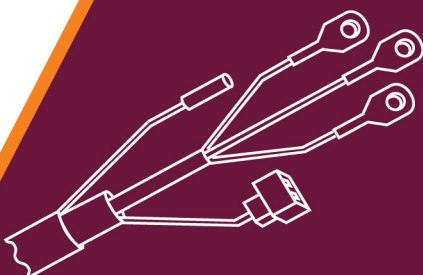

بسمه تعالی


آریو

راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی


H

نور پایین

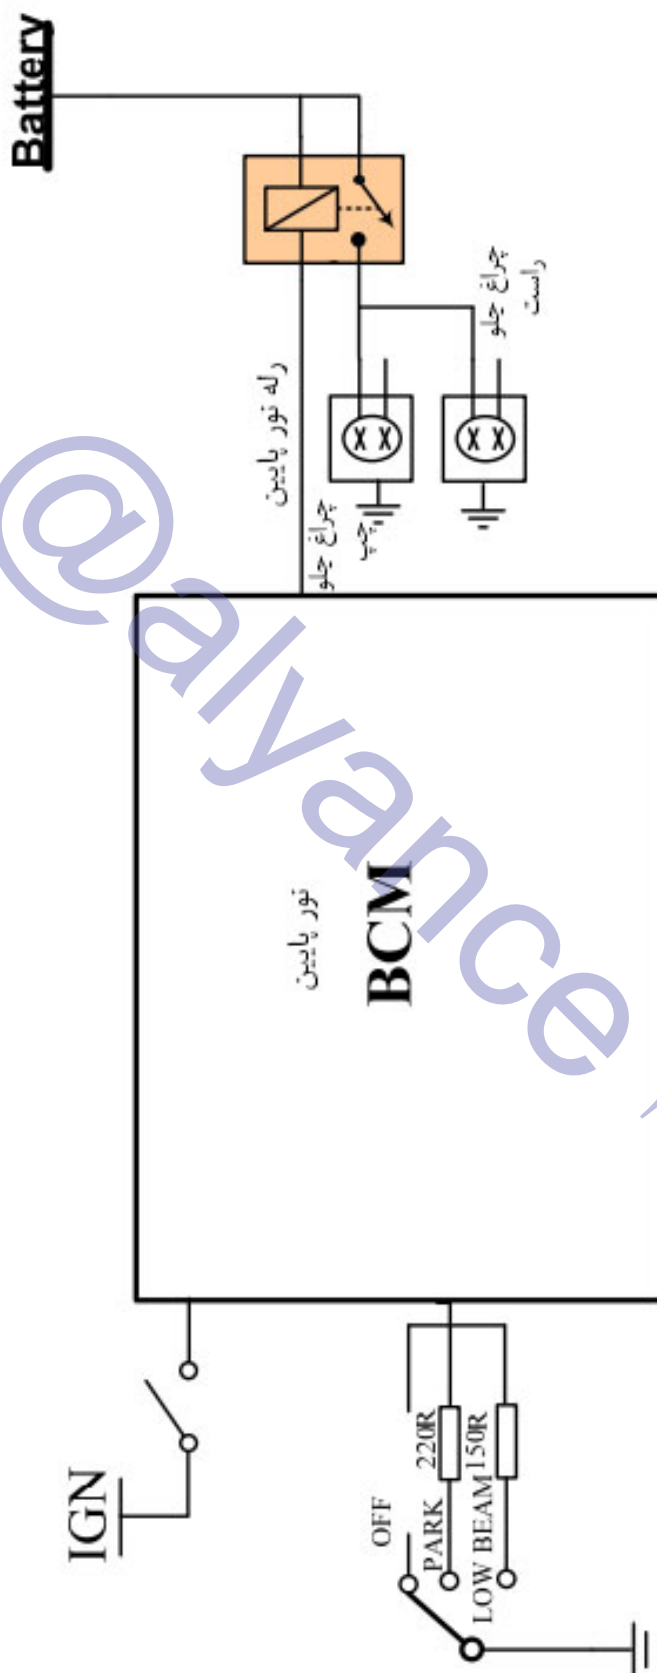

نور پایین

۱. نمودار بلوکی کنترل نور پایین

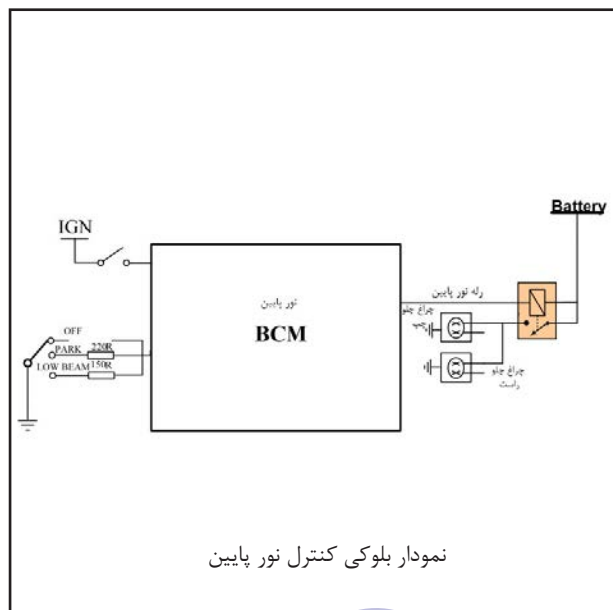

۲. توضیحات سیگنال کنترل نور پایین

شماره سریال	نام	توضیحات	I/O	نوع	مقدار موثر
1	IGN	سوئیچ استارت	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	بالا
2	Park Light SW	سوئیچ چراغ فاصله	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
3	Low Beam SW	سوئیچ نور پایین	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین
4	Low Beam Relay	رله نور پایین	خروجی		پایین

عملکرد کنترل نور پایین

(۱) اگر شرایط زیر به صورت همزمان برقرار باشند، نور پایین

روشن می شود:

IGN=ON •

PARK LIGHT SW=ON •

LOW BEAM SW=ON •

(۲) اگر یکی از شرایط زیر برقرار باشد، نور پایین خاموش می

شود:

IGN=OFF •

PARK LIGHT SW=OFF •

LOW BEAM SW=OFF •

