

Aryo




@alyance,

آریو

S300WD1H/1/2

• راهنمای تعمیرات
مدارهای الکتریکی

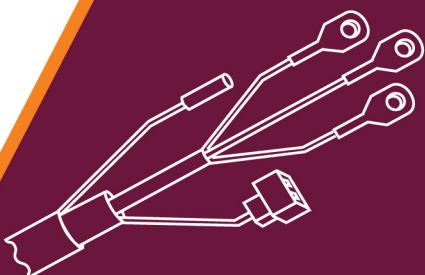

بسمه تعالی


آریو


راهنمای تعمیرات و سرویس

مدارهای الکتریکی

L

چراغ مه شکن عقب

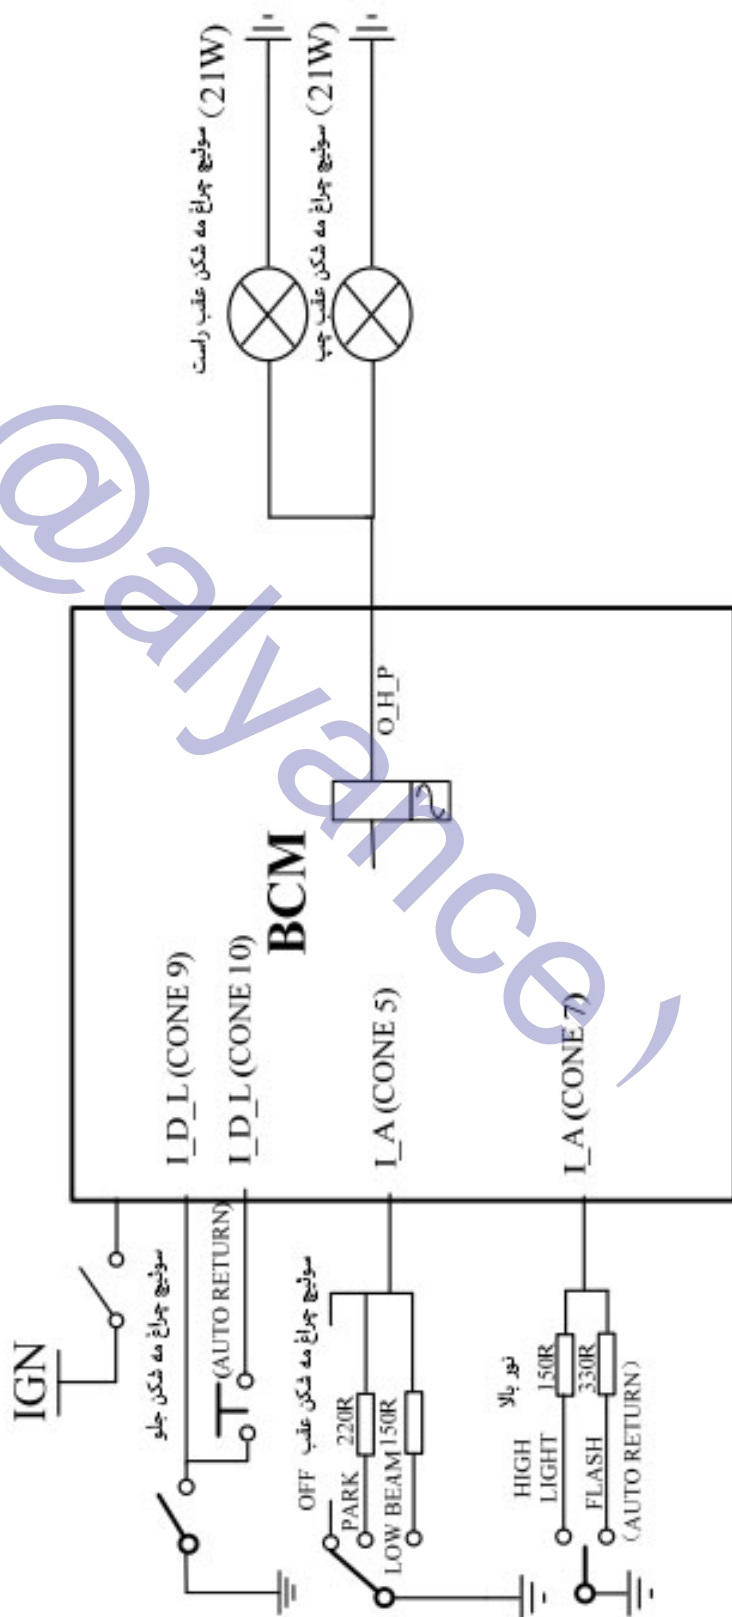

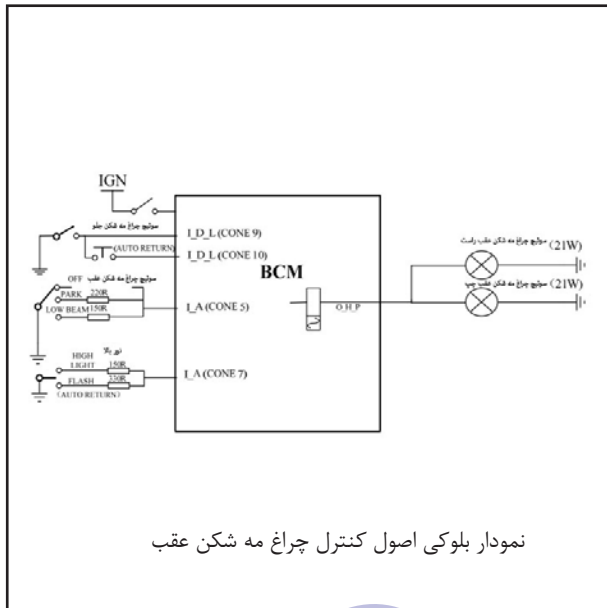

چراغ مه شکن عقب
۱. نمودار بلوکی اصول کنترل چراغ مه شکن عقب

۵. توضیحات سیگنال کنترل چراغ مه شکن عقب

شماره سریال	نام	توضیحات	I/O	نوع	مقدار موثر	توان
1	IGN	سوئیچ استارت	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	بالا	
2	PARK LIGHT SW	سوئیچ چراغ فاصله	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین	
3	LOW BEAM SW	سوئیچ نور پایین	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین	
4	HIGH BEAM SW	سوئیچ نور بالا	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین	
5	FRONT FOG LAMP SW	سوئیچ چراغ مه شکن جلو	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین	
6	REAR FOG LAMP SW	سوئیچ چراغ مه شکن عقب	ورودی	سیگنال سوئیچینگ	پایین	
7	REAR FOG LAMP	چراغ مه شکن عقب	خروجی	آنالوگ	بالا	21W*2

۳. عملکرد کنترل و اصول چراغ مه شکن عقب

(۱) اگر شرایط زیر به صورت همزمان برقرار باشند، چراغ مه شکن

عقب روشن می شود:

IGN=ON •

PARK LIGHT SW=ON •

HIGH BEAM یا LOW BEAM SW=ON •

FRONT FOG LAMP SW=ON یا SW=ON

REAR FOG LAMP SW=ON •

(۲) اگر یکی از شرایط زیر برقرار باشد، چراغ مه شکن عقب

خاموش می شود:

IGN=OFF •

PARK LIGHT SW=OFF •

• سوئیچ چراغ مه شکن عقب را مجدداً بفشارید.