



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i

کد مدرک: ۱۰۶۸۴

کلید مدرک: ۱۲۵۸۲

بهار ۱۳۸۹


باز و بست دمنده یا مینفولد هوای ورودی به اتاق سرنشین

تذکر: رعایت نکات ایمنی و نظافت محیط کار الزامی است .


۱- اقدامات اولیه

سرباتری را جدا کنید .

۲- عملیات جداسازی

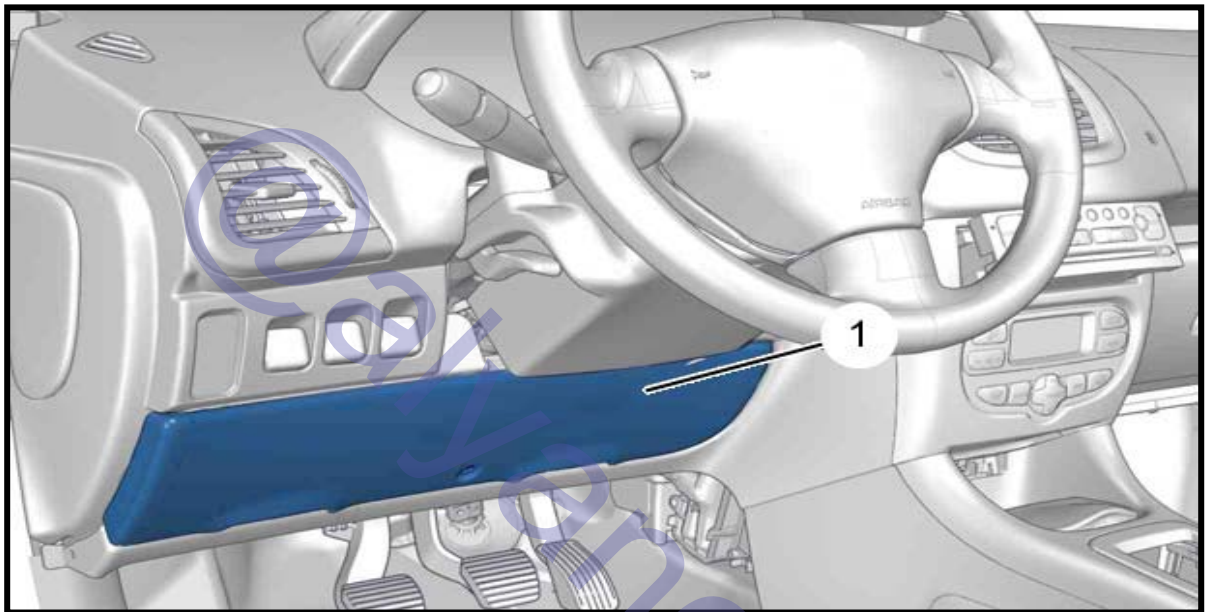

قطعه تزئیناتی دریچه هوای سمت راننده را از محل خود جدا کنید .

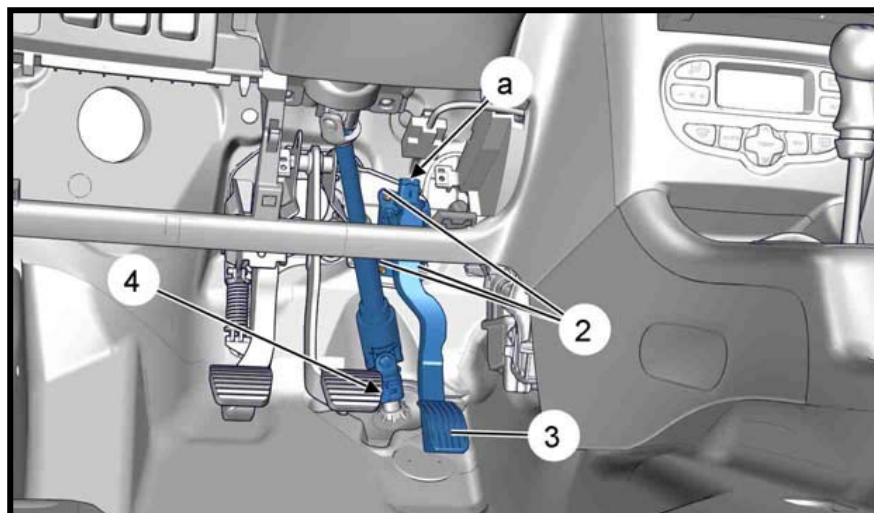

کانکتور (a) را از جای خود باز کنید .


- مهره های (۲) را خارج کنید .

- پدال گاز را در آورید .

مهره اتصال چهار شاخ فرمان را در آورید .

- ستون فرمان را باز کنید .

- فرمان را جدا کنید.

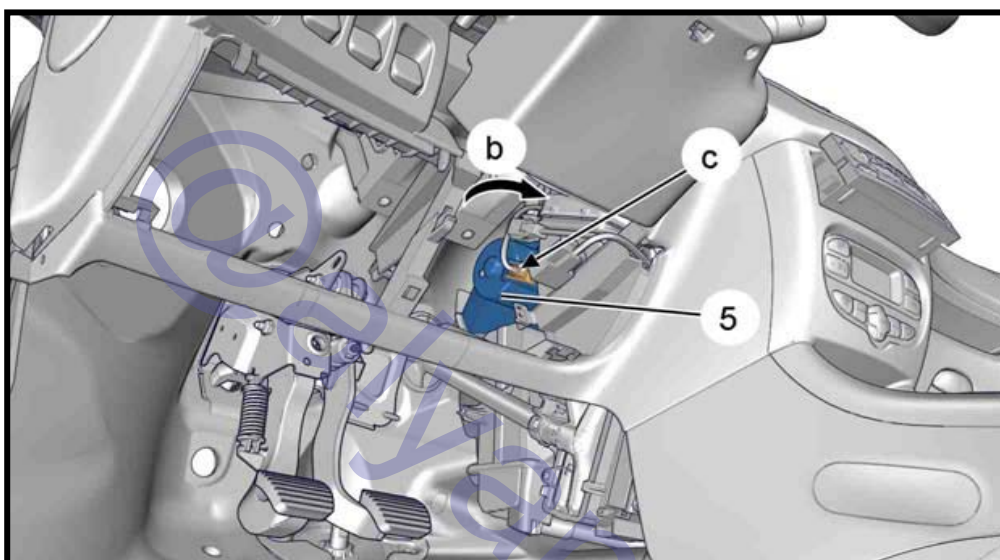

کانکتور (c) را از محل خود مطابق شکل باز کنید .

دمنده هوای (۵) در محل (b) شکل را بچرخانید.

دمنده هوای (۵) را از قسمت زیری خارج کنید .

۳- نصب مجدد

دمنده هوای (۵) را در محل خود ببندید.

کانکتور را در محل (c) مطابق شکل وصل کنید.

سر باتری را وصل کنید .

از صحت عملکرد مجموعه دمنده اطمینان حاصل نمایید.

حال به ترتیب قطعات زیر را در جای خود ببندید.

- ستون فرمان
- پدال گاز
- قطعه تزئیناتی دریچه هوای سمت راننده (۱)

@alyance,