

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۴ - ۱۳۹۵

کلید مدرک: ۱۵۹۹۱



نوع خودرو: کلیه موتورهای XU7

عنوان: نحوه رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام

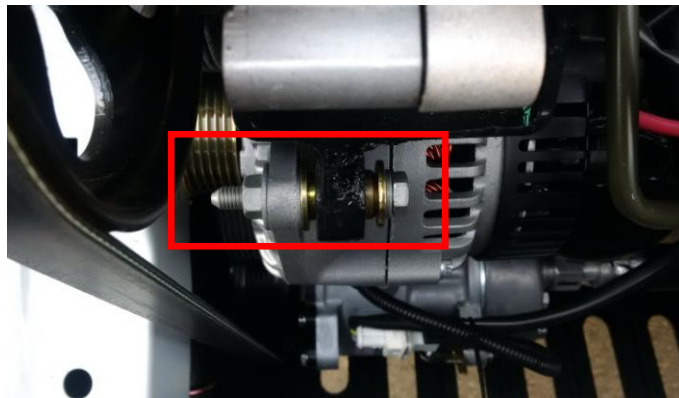
به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می رساند، در صورت مراجعه خودرو با موتور XU7 با ایراد بیرون زدن تسمه دینام، بترتیب مراحل زیر اقدام نمائید:

نکته: بعد از هر مرحله اقدام تعمیراتی لازم است خودرو تحویل و حداقل ۵۰۰ کیلومتر پیمایش داشته باشد و در صورت عدم رفع ایراد طبق مرحله بعدی دستورالعمل اقدام گردد.

➤ مرحله اول:

۱- کنترل بوش اتصال دینام به پایه پمپ هیدرولیک

مجموعه پیچ و بوش اتصال دینام به پایه پمپ هیدرولیک را ديمونتاژ نماييد. در صورت سخت جا رفتن بوش داخل پایه پمپ هیدرولیک اقدام به تعویض بوش نمائید.



۲- کنترل وضعیت قرار گیری تسمه دینام:

الف) در صورتیکه تسمه دینام به سمت بیرون موتور قرار گرفته بود، پیچ های پایه پمپ هیدرولیک فرمان را شل نموده سپس پایه پمپ هیدرولیک را به سمت بالا نگه داشته و ابتدا پیچ های پائینی و سپس پیچ بالائی را سفت نمائید.



ب) در صورتیکه تسمه دینام به سمت داخل موتور قرار گرفته بود، پایه پائینی نگهدارنده آلترناتور را تعویض نمائید.

صفحه:

۱

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

نام:

عبدالرضا امیدی

امضاء:

تأیید: مدیریت کیفیت

نام:

رحیم خادمی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تأیید کننده:

حمزه چوپانی

امضاء:

اقدام کننده:

رضا صبوری

امضاء:

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۸

اطلاعیه فنی

شماره: ۱۴ - ۱۳۹۵

کلید مدرک: ۱۵۹۹۱



نوع خودرو: کلیه موتورهای XU7

عنوان: نحوه رفع ایراد بیرون زدن تسمه دینام

➤ مرحله دوم

۱- در صورت مراجعه مجدد مشتری و عدم رفع ایراد (بعد از پیمایش حداقل ۵۰۰ کیلومتر) بعد از انجام اقدامات مرحله اول اقدام به تعویض پایه پائینی نگهدارنده آلترناتور (در صورت عدم تعویض در مراحل قبلی) و پایه پمپ هیدرولیک فرمان نمائید.

توجه: بوش پایه پمپ هیدرولیک کنترل گردد و در صورت وجود آثار لهدگی نسبت به تعویض آن اقدام نمائید.

➤ نکته:

۱- وضعیت پولی سر میل لنگ را از لحاظ وجود تابیدگی پولی و دفرمگی شیارهای پولی بررسی نموده و در صورت لزوم تعویض نمائید.



شماره فنی	شرح قطعه
۱۸۱۰۵۰۲۱	پایه نگهدارنده آلترناتور و پمپ هیدرولیک
۱۸۱۰۵۰۰۹	پایه پائینی نگهدارنده آلترناتور
۰۳۹۰۲۰۰۵	پولی سر میل لنگ
۰۳۰۲۹۰۰۴	پین هم مرکز کننده



کد اجرت	شرح اجرت
۴۳۹۰۱	RD پیاده و سوار کردن پایه پمپ هیدرولیک فرمان ۴۰۵ و پارس و سمند
۴۹۰۱۶	بازوبست پایه نگهدارنده دینام
۱۳۲۱۹	بازوبست پولی میل لنگ پارس و ۴۰۵ و سمند



صفحه: ۲

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت

تایید: مدیریت کیفیت

واحد تهیه کننده

نام: 
امضاء: 

نام: 
امضاء: 

نام: 
امضاء: 

تایید کننده:
امضاء:

اقدام کننده: 
امضاء:

از: ۲