

XIX. تعویض قاب تزئینی درب صندوق عقب. توجه

:


- صفحه محافظ را با ۵ خار پلاستیکی به صفحه بیرونی درب صندوق عقب محکم نمایید.
- حین باز کردن پیچها را باز کرده از صفحه محافظ صندوق عقب جدا نمایید.
- حین باز کردن ، سطح خارجی صفحه محافظ درب صندوق عقب را نخرائید.

۱. پیچها را از روی صفحه محافظ درب صندوق عقب باز نمایید.



۲. صفحه محافظ درب صندوق عقب را باز نمایید.

۳. برخلاف مراحل باز کردن برای نصب آن اقدام نمایید.

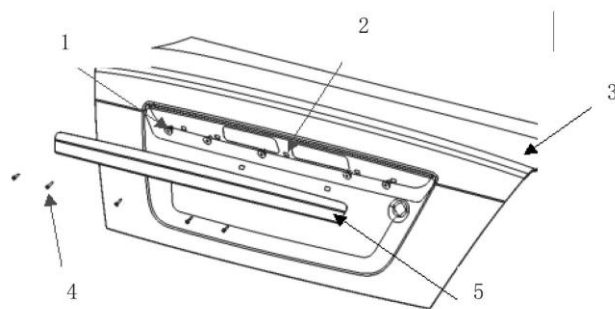

دیآگرام باز کردن صفحه محافظ درب صندوق عقب

۱-خارپلاستیکی ۵ عدد ۲-دریچه درب صندوق عقب ۳-صفحه بیرونی درب صندوق عقب ۴-پیچ ۵ عدد
۵-صفحه محافظ درب صندوق عقب

توجه :

- قبل از نصب ، بررسی نمایید که ظاهر آن نقصی نظیر خراشیدگی،آب رفتگی یا فقدان سطح صیقلی نداشته باشد.
- بررسی نمایید که ۵ گیره پلاستیکی محکم به صفحه بیرونی درب صندوق عقب وصل باشد و نقصی نداشته باشد.
- بعد از نصب، اطمینان حاصل نمایید که صفحه محافظ درب صندوق عقب بخوبی در لبه صفحه بیرونی قرار گرفته باشد .
- حین نصب، سطح خارجی صفحه محافظ درب صندوق عقب را نخرائید.