

گیر بکس AISIN 5 نصب شده بر روی خودرو H30CROSS

نوع روغن گیربکس

نوع روغن گیربکس ESSO JWS-3309 می باشد


حجم روغن گیربکس

حجم روغن ۵٫۶ لیتر در زمان تعویض روغن

حجم روغن گیربکس ۵٫۷ لیتر در زمان تعویض گیربکس


تعویض روغن

خودرو را توسط جک بالا ببرید.

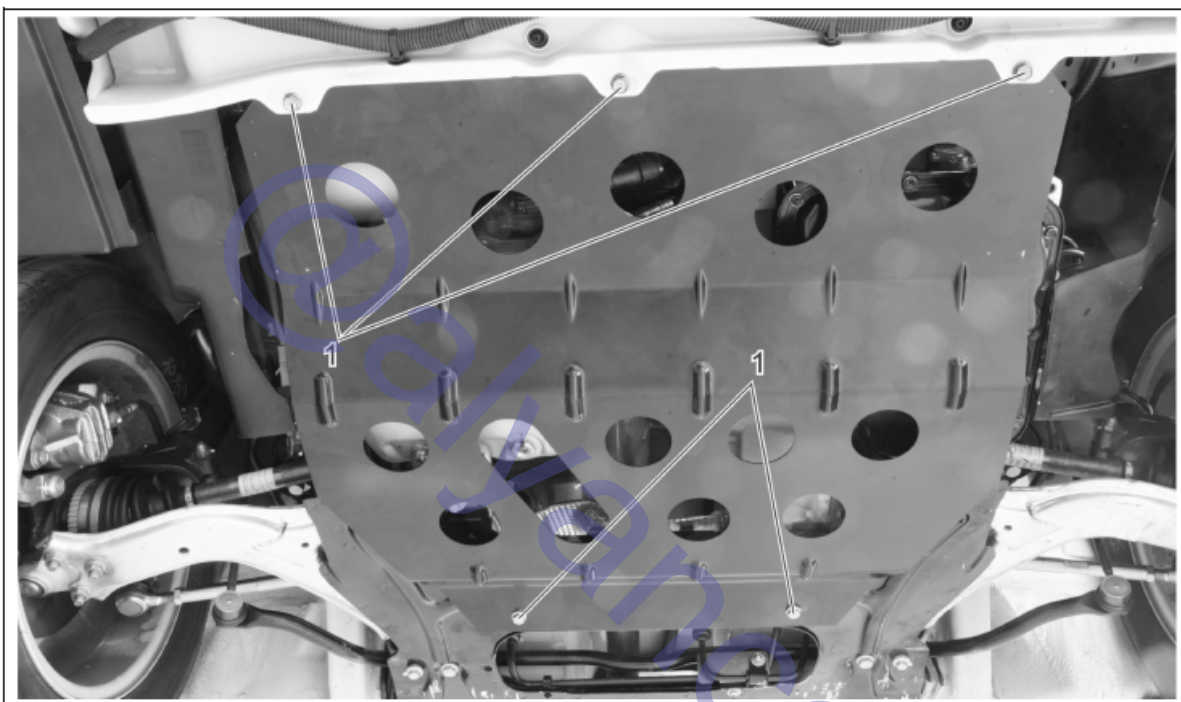

۵ پیچ (۱) را باز نموده و سینی زیر موتور را باز نمائید.

از یک ظرف مناسب جهت تخلیه روغن در زیر گیربکس اتوماتیک استفاده نمائید.

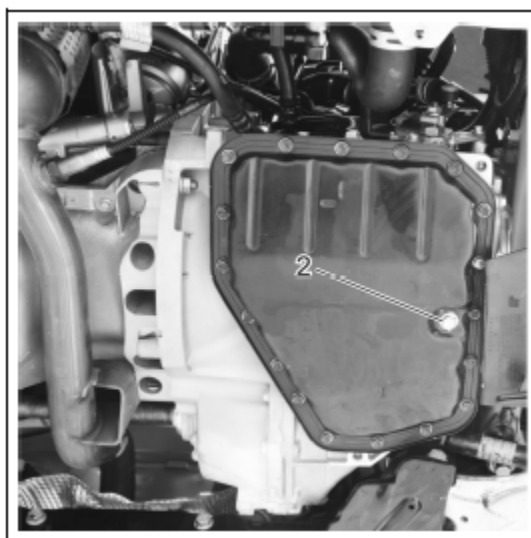

جهت خالی کردن روغن، درپوش تخلیه روغن را باز نمائید (۲)

رزوه های درپوش تخلیه روغن را تمیز نمائید.



درپوش تخلیه روغن را (۲) ببندید. گشتاور سفت کردن: 17 N•m
ظرف مربوطه را برداشته و خودرو را به پائین آورید.



گیج روغن گیربکس اتوماتیک را باز نموده و قیف مربوطه را در لوله گیج روغن گیربکس بگذارید.
به مقدار تعیین شده از روغن گیربکس اتوماتیک را پر نمائید. (مقدار تعیین شده: 5.6L)
موتور را روشن کرده و آن را تا دمای کاری مناسب گرم نمایید.
در همین حال اهرم تعویض دنده را در تمامی دنده ها به ترتیب قرار دهید.
توجه: سطح روغن گیربکس باید در دور آرام و شرایط گرم بررسی شود. دمای روغن گیربکس اتوماتیک بین ۷۰ تا ۸۰ می باشد.
سطح روغن گیربکس باید در محدوده گرم گیج روغن قرار داشته باشد.
سطح روغن را بررسی کرده و در صورت نیاز روغن گیربکس را اضافه نمائید.

بازدید سطح روغن

خودرو را روی سطح افقی پارک نموده و ترمز دستی را فعال نمائید.
حجم روغن گیربکس ۵,۷ لیتر در زمان تعویض گیربکس
توجه: سطح روغن را زمانی کنترل نمایید که دمای آن $70^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$ ($158^{\circ}\text{F} \sim 176^{\circ}\text{F}$) باشد.
توجه: به هنگام کنترل سطح روغن، لیور باید در موقعیت P باشد.
توجه: به هنگام تعویض یا سر ریز روغن، حتما از روغن گیربکس توصیه شده استفاده کنید. استفاده از روغن های متفرقه سبب بروز آسیب به کاسه نمد و شلنگ ها می شود.
ابتدا مطمئن شوید خودرو روی سطح صاف است.
لیور در تمامی موقعیت ها ۱ جابجا کرده و به حالت P برگردانید. (در هر مرحله ۳ ثانیه صبر کنید)
شاخص سطح روغن را جدا کرده و میزان روغن را کنترل کنید.
میزان صحیح روغن باید بین علامت HOT MAX و HOT MIN باشد.
در صورتی که میزان روغن کم باشد، مقداری روغن سرریز کرده و امکان نشستی را بررسی کنید.
در صورتی که میزان روغن زیاد باشد، مقداری از روغن را تخلیه کرده و مقدار روغن باقی مانده را بررسی کنید.



@alyance,