



معاونت فنی و مهندسی

راهنمای تعمیرات

خودرو

پرو ۲۰۷i

کد مدرک: ۱۰۶۸۴
کلید مدرک: ۱۲۵۸۲
بهار ۱۳۸۹

باز و بست چراغ عقب

توجه : به بخش توصیه های ایمنی و رعایت پاکیزگی محیط کار مراجعه نمائید.


۱- اقدامات اولیه

درب صندوق را باز نمایید.


سر باتری را جدا نمایید.

موکت سمت گلگیر را باز نمایید.

۲- باز کردن

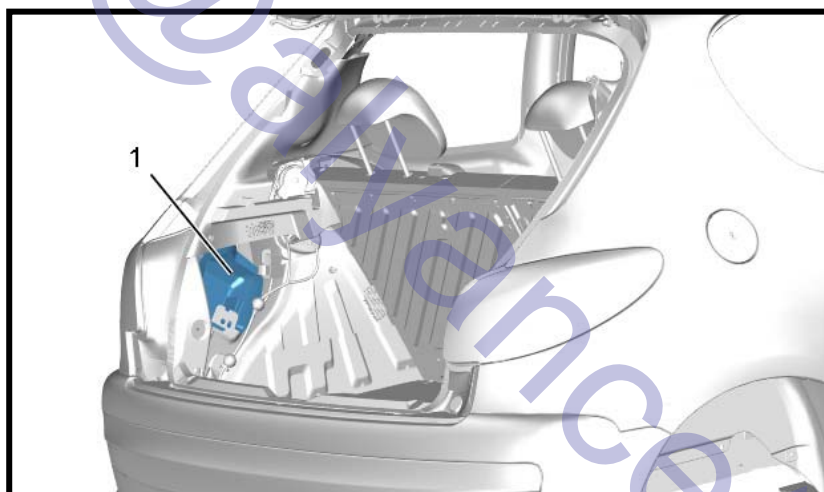


کاور موکت تزئیناتی (۱) را باز نمایید.

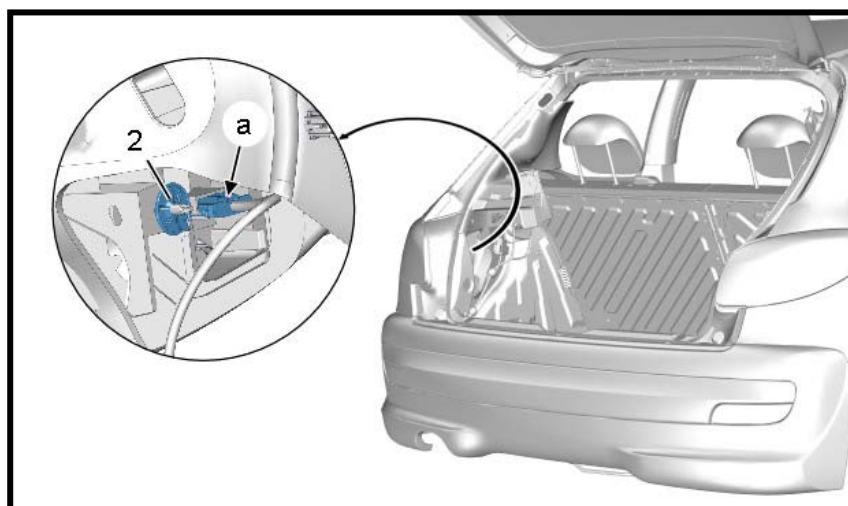


مهره پلاستیکی (۲) را باز نمایید.

کانکتور "a" را جدا نمایید.

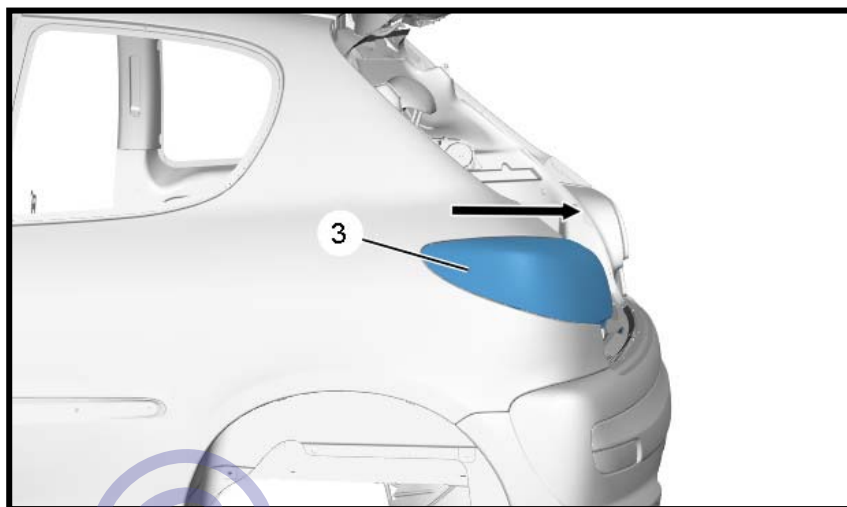

چراغ دنده عقب (۳) را در جهت نشان داده شده کشیده و جدا نمایید.

۳- بستن

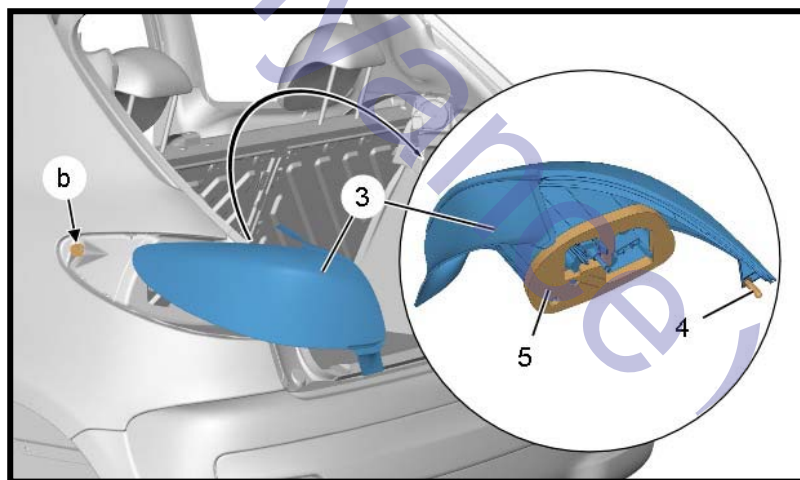

توجه : وضعیت قطعه آب بندی چراغ عقب (۵) را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض نمایید.

توجه : با توجه به پین راهنمای (۴) چراغ عقب (۳) را نصب نمایید.

مراحل بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

سر باتری را وصل نمایید.

عملکرد تجهیزات را بررسی نمایید.